



Konzolová klimatizácia

Aneru AN50X ^[R15]



Funkcie

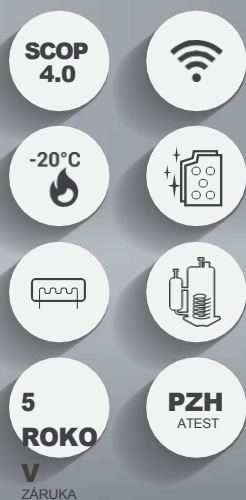

Digitálny DC menič SKYR



Automatické čistenie iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Širokouhľý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Režim SMART Follow ⁽¹⁾



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatických o štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Zahrievanie kompresora navijaním ⁽¹⁾



Časovač



Nizkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -20°C



Jednostranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Automatická uzávierka



Funkcia spánku



Obojstranný prívod vzduchu

Technické špecifikácie

Model				Aneru AN 5,1 kW
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5100 (1250-5900)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1579 (330-2350)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,9 (1,4-10,2)
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5130 (1250-6080)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1382 (340-2540)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,0 (1,5-11,0)
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch
Chladiace zaťaženie			kW	5,1
SEER			WW	6,1
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	293
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,5
SCOP			WW	4,0
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1575
Odvlhčovanie			l/h	1,5
Maximálna spotreba energie			W	2540
Maximálny prevádzkový prúd			A	11,0
Vnútorá jednotka				AN50Xi R15
Kód výrobku EAN				5905567602030
Rýchlosť ventilátora	T / W / M / N / C		rpm	880 / 800 / 700 / 620 / 550
Prúdenie vzduchu	T / W / M / N / C		m³/h	850 / 730 / 610 / 380
Hladina akustického tlaku	T / W / M / N / C		dB(A)	46 / 43 / 38 / 30 / 24
Hladina akustického výkonu			dB(A)	56
Spotreba energie			W	48
Prevádzkový prúd			A	0,2
Čisté rozmery	**S G W		mm	××700 215 600
Hrubé rozmery	**S G W		mm	××775 280 725
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16 / 18
Odvod kondenzátu			mm	16
Vonkajšia jednotka				AN50Xo R15
Kód výrobku EAN				5905567602047
Rýchlosť ventilátora	T / W / M / N / C		rpm	950 / 820 / 720 / 620 / 550
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2600
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65
Čisté rozmery	**S G W		mm	××845 349 605
Hrubé rozmery	**S G W		mm	××890 385 628
Vzdialenosť medzi prípojkami	×S G		(mm)	×516 314
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	35 / 38
Chladiivo	Typ			R32
	GWP			675
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,96
		TCO2eq		0,65
Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb		15	
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn		mm (palec)	Φ6,35 / .52 (1/4" / 3/8")
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30
Maximálny rozdiel hladín			m	20
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpečenie			A	C20
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -20~30
Kompatibilita so systémami				
1:1 SINGLE				•
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				
1:X MULTI N-Line				•
1:X MULTI HP-Line				

